

SÉRIE SAUNA

DC 0720

Caractéristiques et avantages

100 % cèdre rouge de l'Ouest canadien

Puissant poêle canadien 9 kW, chaleur rapide et constante

Vraies températures de sauna, jusqu'à 90 °C (194 °F)

Dimensions de 6' x 6', parfaite pour 2 à 3 personnes

Toit métallique robuste conçu pour résister au climat canadien

Fenêtre de porte 8 mm d'épaisseur pour plus de durabilité

Banc haut et marche basse pour plus de confort

Assemblage rapide en moins d'une demi-journée (2 à 3 heures)

Barrière pare-vapeur réfléchissante entre les couches de bois



Garantie limitée de 10 ans sur le toit d'acier fabriqué au Canada



Garantie limitée de 3 ans sur le bois d'œuvre canadien de la côte Ouest



Matériaux



Cèdre rouge naturel (CE)
Structure intérieure en bois



Blacksmith (BS)
Structure extérieure en bois



Black Onyx (BO)
Structure métallique

Visscher

disponible chez

CLUB PISCINE 

Exigences de fondation

Notre sauna est conçu pour être installé sur une variété de types de fondations — y compris des dalles de béton, des pavés de pierre ou même des plateformes en bois.

Pour une installation sûre et durable, **le sauna doit être placé sur une surface plane et de niveau:**



Le sauna est doté d'un plancher conçu pour s'insérer partiellement à l'intérieur de la structure murale.

Ce design ingénieux aide à prévenir l'infiltration d'eau de pluie. Cependant, **il est important d'éviter d'installer le sauna dans des zones sujettes à l'humidité ou à l'accumulation d'eau**, comme l'herbe, la terre ou les zones basses où des flaques peuvent se former.

Vischer recommande



Dalles de béton



Pavés de pierre



Terrasses en bois

À éviter



Sable / Terre




Herbe




Zones basses

Dimensions

Vue de côté

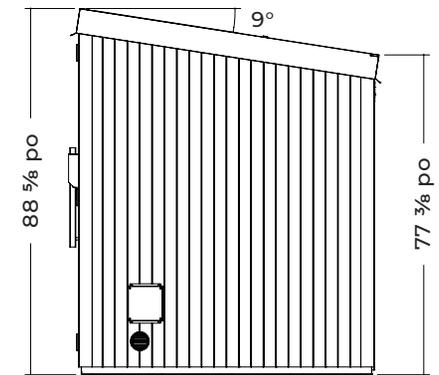

Vue frontale

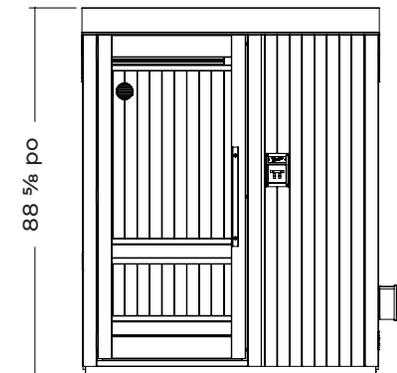

Vue de dessus

